

ステップキー


STEP FIXTURE KEYS



- 硬 度 HRC45°
- 精 度 A h8
B ±0.5

(寸法表)

No.	単位 長さ(mm)			キャップボルト	質量約(g)
	A h8	B	C		
FK-12L	12	20	8	M 5用	19
FK-14L	14	22	10	M 6用	19
FK-16	16	25	10	M 6用	26
FK-18L	18	22	10	M 6用	25
FK-20	20	25	10	M 6用	34
FK-22	22	40	20	M 10用	126

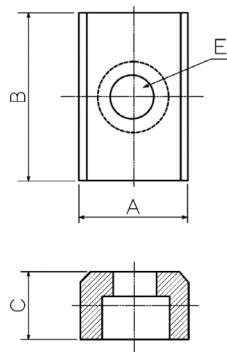

機械のテーブル溝に合わせてお選びください。 工作用治具の取付けに重要な役目を果たします。