


MC用ジグライナー

HIGHT CYLINDER

位置決め・高さ調整に最高です。
 上下面焼入れ研磨により安定した繰返しが行えます。
 M16/M20兼用型です。
 付属のワッシャーを挿入する事でM16もボルトが使用できます。
 ワッシャーを使用しない場合はM20のボルトが使用できます。

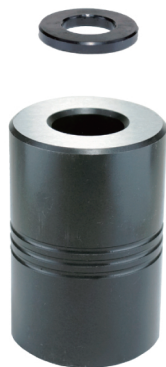

(寸法表)		単位	長さ(mm)	質量 約(kg)
No.	L±0.01			質量
HC-5530-1620	30			0.42
HC-5550-1620	50			0.75
HC-5575-1620	75			1.14
HC-55100-1620	100			1.54
HC-55150-1620	150			3.00

- 材質 S45C
- 硬度 HRC45°
- 付属 ワッシャー(HCFW-16)



HCFW-16

