



# ストロングナット

STRONG NUT



あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすストロングナットです。  
 底部の摩擦の80%を、ボール摩擦抵抗に変える事により、従来の3倍の軸力が得られます。



- 材質 SCM415
- 硬度 HRC54°
- 仕上 黒染

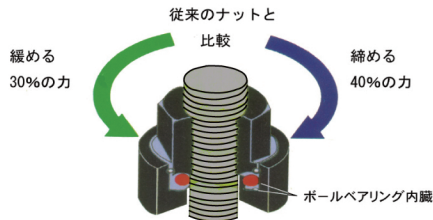

底部の摩擦の80%を、ボール摩擦抵抗に変える事により、従来の3倍の軸力が得られます。



(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	D	E	質量	標準締付力	GFN対応用レンチ
10M-GFN	M10-1.5	17.0	27.5	20.1	10.1	44	20N-m	-
12M-GFN	M12-1.75	19.0	31.0	23.3	11.9	67	35N-m	GTWF-1235
16M-GFN	M16-2.0	24.0	37.0	27.9	13.6	120	90N-m	GTWF-1690
18M-GFN	M18-2.5	27.0	42.0	35.5	14.7	170	120N-m	GTWF-18120
20M-GFN	M20-2.5	30.0	45.0	33.2	15.9	230	180N-m	GTWF-20180
24M-GFN	M24-3.0	36.0	54.0	38.8	18.3	332	280N-m	GTWF-24280
30M-GFN	M30-3.5	46.0	65.5	44.2	19.8	600	600N-m	GTWF-30400
36M-GFN	M36-4.0	55.0	77.5	51.3	22.3	970	1100N-m	-