

スピーディーロック



SPEADY LOCK



- 材 質 S45C
- 硬 度 HRC35°

特長

薄物ワークや量産物のクランプに最適です。
 異形物でも簡単にクランプ出来ます。
 クランプ操作は簡単でスピーディーです。
 コンパクト設計で大きなストローク、治具設計にも便利です。
 繰り返し作業に適する材質と硬度で、ワークやロックスクリューの
 接触面へのヘタリがありません。

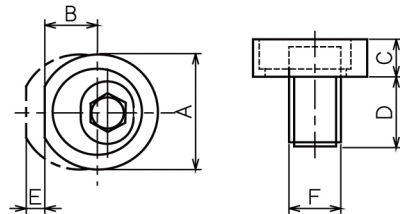

(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量 約(g)

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	レンチ	質量
SLN-8	24	11.0	6	12.8	3	M 8 P=1.25	11.5	17	5	20
SLN-10	26	11.8	8	14.3	4	M 10 P=1.5	12.5	22	6	30
SLN-12	30	13.5	9	17.8	5	M 12 P=1.75	14.5	22	8	50
SLN-16	38	16.0	12	20.8	6	M 16 P=2.0	17.5	26	10	115